



SANKO

イージーアイズソリューションアンカー[®]

コンクリート用/吊りボルト専用あと施工アンカー

EZI-SA

タイプ

スチール製

三価クロメート処理

ねじ固定式



◀ ホームページ
製品情報はこちら

1 ☒ チェックリング2 ☒ ボルトチェッカー

一目瞭然

①
チェックリング
がはみ出たら
施工完了

②
吊りボルトをねじ込み
ボルトチェッカーが
押し出したらねじ込み完了

ボルトチェッカー色

● オレンジ：標準 ● 緑：ショート
施工後に埋込み長さの異なる
製品の判別が一目で可能



イージー(簡単)
インパクトドライバ等
による施工で簡単



インスペクション
(確認)
管理者が施工完了を
目視で確認できる



アイ(目視)
施工者が施工完了を
目視で確認できる

インパクトドライバ
14.4V, 18V
をご使用ください。



標準
EZI-3055SA

ショート
EZI-3035SA

廃棄物を出さずに施工が可能

金属・プラ分別
廃棄の手間なし


ゴミゼロ

適合母材	コンクリート ^{※1}	トラス筋付き ^{※2} ハーフPCa板
● EZI- 3035SA	○	○
● EZI- 3055SA	○	×

※1 合成デッキスラブ谷部は、谷部幅115mm以上およびへりあき35mm以上で適用可能です。詳細は弊社までお問合せください。

※2 穴あきPC板は適用外です。

製品仕様

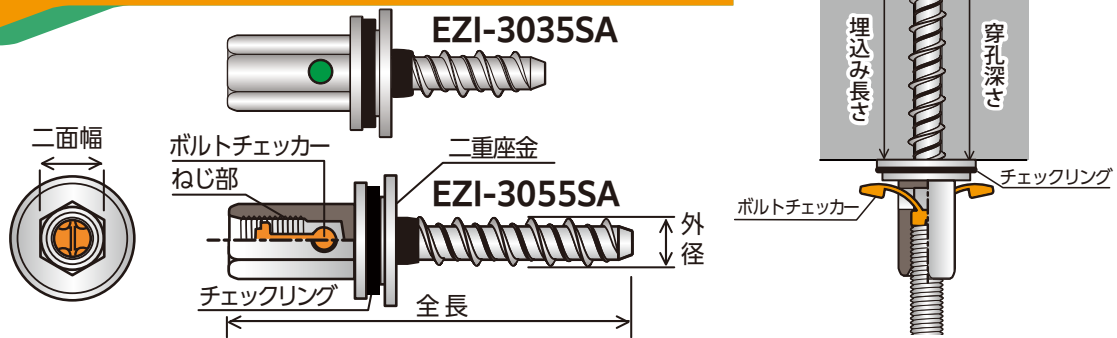

スチール製 三価クロメート処理


スチール製 三価クロメート処理										単位:mm		単位:本		単位:円		単位:kN		単位:kN	
ねじの呼び	品番	アンカー 外 径	全 長	ねじ部 長さ	穿孔径	埋込み 長さ	穿孔 深さ	二面幅	ボルト チェッカ 色	入 数		標準価格 (税抜き)	最 大 引張荷重※1	引張許容荷重※2					
										小 箱	大 箱								
W3/8	EZI- 3035SA	10.0	69	15	8.0	35	38	14	緑	25	150	280	7.0 (8.4)	0.93 (1.12)					
	EZI- 3055SA		89			55	58		オレンジ			295	16.1 (17.1)	3.22 (3.42)					

※1 コンクリート強度 $F_c=18\text{N/mm}^2$ の値です。() 内は $F_c=21\text{N/mm}^2$ の値です。許容荷重や保証値ではありません。

※2 当社の考え方による目安値です。合成デッキスラブ谷部 (谷部幅115mm以上およびへりあき35mm以上) の場合は、上記の2/3としてください。詳細は弊社までお問合せください。

施工方法

■安全にご使用いただくために、事前に講習会の受講をお願いします。

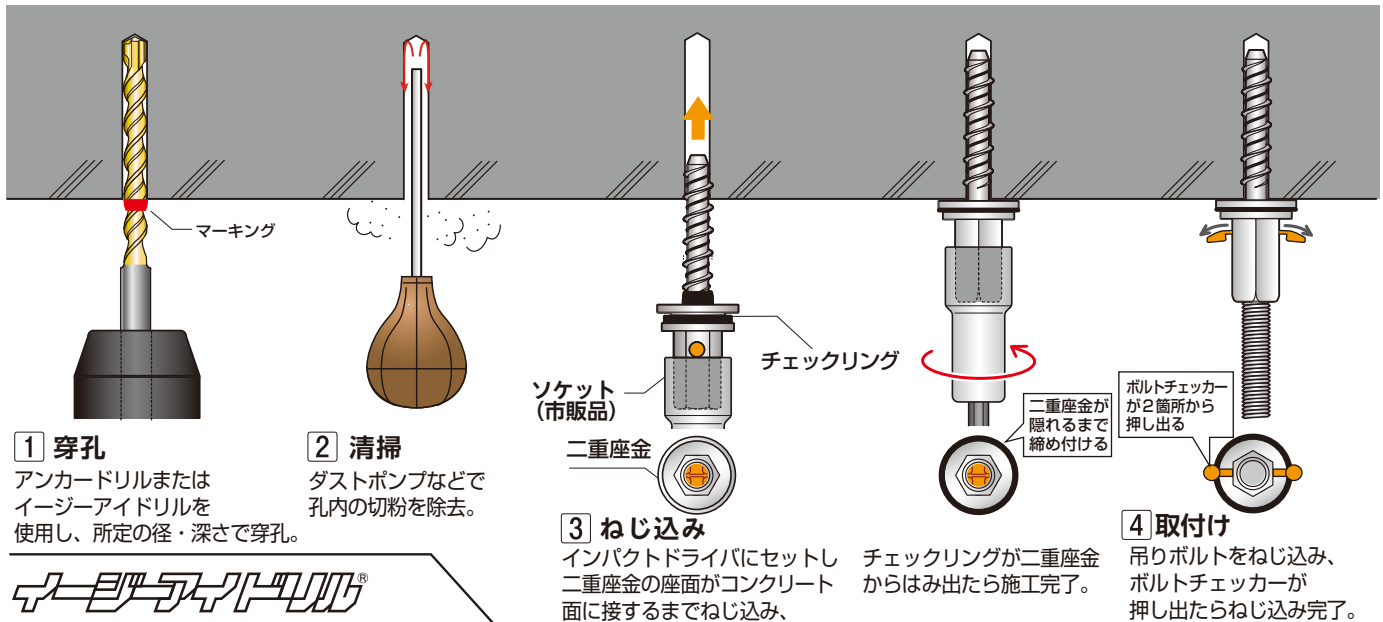

1 穿孔

アンカードリルまたはイーゼーアイドリルを使用し、所定の径・深さで穿孔。

2 清掃

ダストポンプなどで孔内の切粉を除去。

3 ねじ込み

インパクトドライバにセットし、二重座金の座面がコンクリート面に接するまでねじ込み、チェックリングが二重座金からはみ出たら施工完了。

4 取付け

吊りボルトをねじ込み、ボルトチェッカーが押し出たらねじ込み完了。



- ・ ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
- ・ スラブ上面のパンチングシア破壊防止に効果的
- ・ 軸部テーパ加工によりデッキの引っ掛かりを低減



品番	刃先径	全長L	有効長	ストッパー径	適合アンカー	標準価格 (税抜き)
EZI-8.0x38SDS-ZN	8.0	127	38	18	EZI-3035SA	4,700
EZI-8.0x58SDS-ZN		147	58		EZI-3055SA	4,900

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...



施工上の注意

- ・ この製品は吊りボルト専用です。横向き、下向きでは使用しないでください。
- ・ チェックリングがはみ出たら締付けを止めてください。過剰な締付けは不具合の原因となります。
- ・ 36V以上のインパクトは使わないでください。
- ・ ボルトの台直しはしないでください。
- ・ トラス筋付きハーフPCa板は鉄筋を鉄筋探査機で確認して避けた位置に施工して下さい。
- ・ 一度使用したアンカーおよび下穴は再使用しないでください。
- ・ ヘルメット、保護メガネ等安全装備着用で施工を行ってください。

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535

大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031

札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431

仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311

名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514

(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A2605000ZN