



SANKO

PAT

ネーブルアアンカー®E4

新技術情報提供システム

NETIS

登録番号: KT-200154-A

コンクリート／吊りボルト専用あと施工アンカー

スチール製

ステンレス製

おねじ形

スチール製（溶融亜鉛めっき）

コーンナット式



▲施工動画はこちら



一目瞭然



廃棄物を出さずに施工が可能

金属・プラ分別
廃棄の手間なし**ゴミゼロ**

ネーブルアアンカー®

SANKO TECHNO CO., LTD.

締付け僅か数秒、
スピード施工




2つの施工完了を 目視で簡単確認

① チェックリング

② ボルトチェッカー



施工方法 コンクリートスラブ

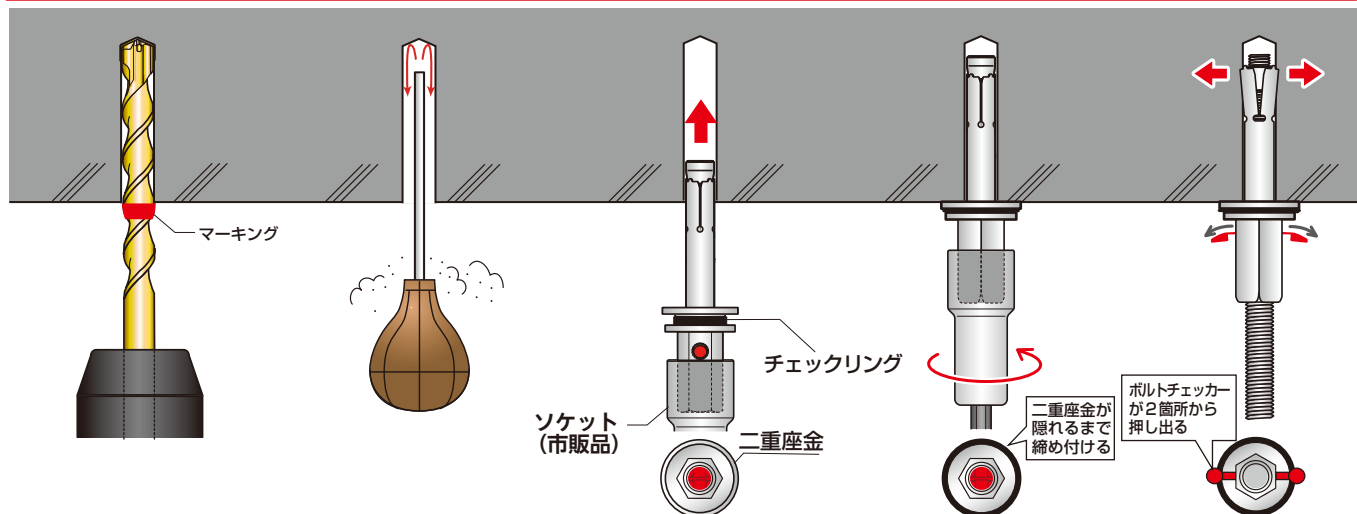

① 穿孔

アンカードリルまたはイージーアードリルを使用し、所定の径・深さで穿孔。

② 清掃

ダストポンプなどで孔内の切粉を除去。

③ 挿入

インパクトドライバにセットし二重座金の座面がコンクリート面に接するまで挿入する。

④ 締付け

インパクトドライバで締め付けて、チェックリングがみ出たら施工完了。

⑤ 取付け

吊りボルトをねじ込み、ボルトチェッカーが押し出たらねじ込み完了。

インパクトドライバ 14.4V・18V

⚠ 施工上の注意

- 現場打ちコンクリート専用です。
- 十分なアンカー強度を確保するため、穿孔には当社製アンカードリルをご使用ください。
- アンカーの穿孔深さは、サイズ表の数値以上としてください。
- 下穴の切粉の清掃は念入りに行ってください。
- 下穴への挿入前にスリーブにガタつきが無いことを確認してください。
- スリーブにガタつきがある際は、ガタつかない程度までコーンナットをねじ込んでください。
- 下穴への挿入は、二重座金の座面がコンクリート面に接するまで行ってください。
- 締め付けは14.4Vまたは18Vのインパクトドライバで行ってください。
- 施工時は、安全保護具(ヘルメット・安全めがねなど)を着用してください。

ボルトチェッカー色



一般社団法人 公共建築協会

公益社団法人 空気調和・衛生工学会

一般財団法人 日本建築センター

●公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 令和7年版

(監修)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 (編集・発行)一般社団法人 公共建築協会

●機械設備工事監理指針 令和4年版

(監修)国土交通省大臣官房官庁営繕部 (編集・発行)一般社団法人 公共建築協会

●電気設備工事監理指針 令和4年版


(監修)国土交通省大臣官房官庁営繕部 (編集)一般社団法人 公共建築協会

●SHASE-S 012-2021建築設備用あと施工アンカー

(編集・発行)公益社団法人 空気調和・衛生工学会

●建築設備耐震設計・施工指針 2014年版

(監修)独立行政法人 建築研究所 (編集)建築設備耐震設計・施工指針2014年版編集委員会

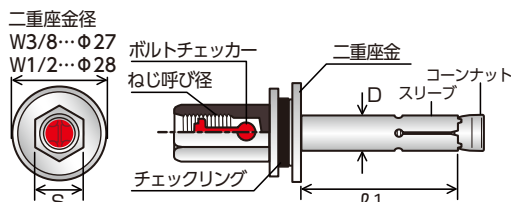

●公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版

ボルト径	埋込み長さ	許容引抜※1荷重(長期)
M10	45mm	2.5kN
M12	60mm	4.5kN

※1 コンクリート強度 $F_c=18\text{N/mm}^2$ の値です

●電気設備工事監理指針 令和4年版

ボルト径	許容引抜※1荷重(長期)
M10	2.5kN以上
M12	4.5kN以上

※1 コンクリート強度 $F_c=18\text{N/mm}^2$ の値です

●SHASE-S 012-2021 建築設備用あと施工アンカー

ボルト径	本体長さ	長期許容引抜き力
W3/8	45mm	2.0kN
W1/2	60mm	2.9kN

※コンクリート強度 $F_c=18\text{N/mm}^2$ の値です
本体長さ=有効埋込み長さです

指針
適合

EZI-CNタイプ/スチール製 三価クロメート処理

単位: mm

単位: 本

単位: 円

単位: kN

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さ $\phi 1$	二面幅 S	ボルトチェッカー色	入数		標準価格 (税抜き)	※1 最大引張荷重
								小箱	大箱		
EZI-3045CN	W3/8	10	10.5	55	45	14	赤	30	180	290	15.0 (16.2)
EZI-4060CN	W1/2	12	12.5	70	60	17		15	90	635	20.3 (21.9)

SEZI-CNタイプ/ステンレス製

単位: mm

単位: 本

単位: 円

単位: kN

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さ $\phi 1$	二面幅 S	ボルトチェッカー色	入数		標準価格 (税抜き)	※1 最大引張荷重
								小箱	大箱		
SEZI-3045CN	W3/8	10	10.5	55	45	14	赤	30	180	1,100	15.0 (16.2)
SEZI-4060CN	W1/2	12	12.5	70	60	17		15	90	2,070	20.3 (21.9)

●JCAA認証品(タイプA) ●SHASE-S 012-2021建築設備用あと施工アンカー規格品 ●NETIS登録製品

EZI-CNDタイプ/スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

単位: mm

単位: 本

単位: 円

単位: kN

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さ $\phi 1$	二面幅 S	ボルトチェッカー色	入数		標準価格 (税抜き)	※1 最大引張荷重
								小箱	大箱		
EZI-3045CND	W3/8	12	12.5	55	45	14	赤	30	180	580	15.7 (16.7)
EZI-4060CND	W1/2	14	14.5	70	60	17		15	90	965	24.4 (26.3)

●JCAA認証品(タイプC)

ショートタイプ/スチール製 三価クロメート処理

単位: mm

単位: 本

単位: 円

単位: kN

品番	ねじの呼び	アンカー外径 D	穿孔径	穿孔深さ	有効埋込み長さ $\phi 1$	二面幅 S	ボルトチェッカー色	入数		標準価格 (税抜き)	※1 最大引張荷重	※2 長期許容引抜荷重
								小箱	大箱			
EZI-3025CN	W3/8	10	10.5	35	25	14	青	30	180	270	8.4 (8.7)	0.7
EZI-4030CN	W1/2	12	12.5	40	30	17		25	150	550	10.5 (11.3)	1.1

※1 最大引張荷重は、コンクリート強度 $F_c=18\text{N/mm}^2$ の値です。()内は $F_c=21\text{N/mm}^2$ の値です。許容荷重や保証値ではありません。

※2 埋込み長さが適合仕様と異なるため、許容引抜荷重は「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」に準じた推奨値となります ($F_c=18\text{N/mm}^2$)

ステッドライト® パワー SDS PWL タイプ

コンクリート/ブロック/モルタル/石材

デッキプレート(貫通)+コンクリート用

5エッジ



高耐久×真円

- 鉄筋干渉に強い長寿命
- 5エッジの頑強な超硬ヘッドで真円に近い穴あけができる

単位: mm 単位: 円

品番	刃先径	全長	有効長	標準価格 (税抜き)
PWL-10.5x165P	10.5	165	100	2,600
PWL-12.5x165P	12.5			2,700
PWL-14.5x165P	14.5			4,200

吊りボルトの継ぎ足しに
ボルトチェッカー付

同径高ナット

TN-BC タイプ

2色のボルトチェッカーで
ねじかきを目視で確認!


スチール製

三価クロメート処理

単位: mm 単位: 円

単位: 個

品番	ねじの呼び	二面幅 S	全長 L	ねじ部長さ	標準価格 (税抜き)	入数 ビニール 大箱
TN-W3/8-BC	W3/8	14	50	17	195	50 400
TN-W1/2-BC	W1/2	17	60	21	325	25 200

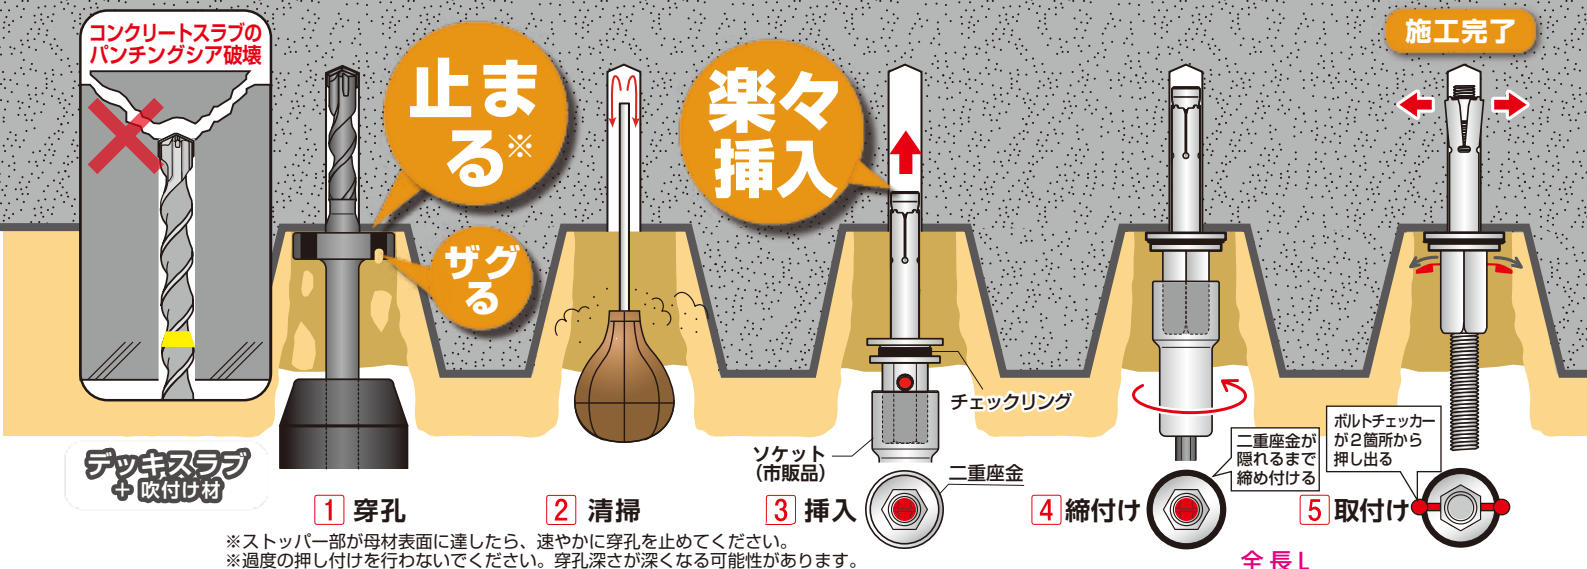


イーザーアイドリル®

ストッパー付きで穿孔長の管理が容易
スラブのパンチングシア破壊防止に効果的
軸部テーパ加工によりデッキの引っ掛かりを低減
ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグりが可能



※有効長は「EZIアンカー穿孔深さ+3mm」になります
※SDS-SDSロングアダプターの使用で37mm以上のザグリも可能
※対象母材 コンクリート/デッキプレート (貫通) + コンクリート

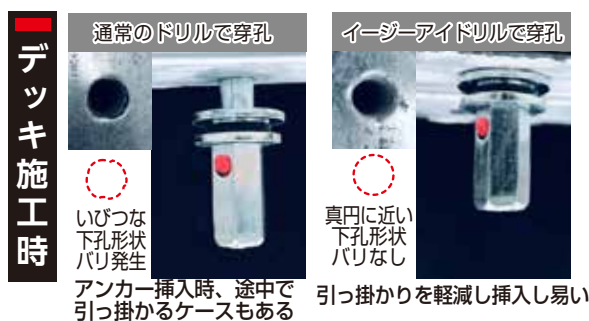

品 番	刃先径	単位: mm		ザグリ 径 長	適 合 アンカー	標準価格 (税抜き)
		全長 L	有効 長			
EZI-10.5x35SDS	10.5	127	38	32 37	EZI-3025CN	7,500
EZI-10.5x55SDS		147	58		(S) EZI-3045CN	7,700
EZI-12.5x40SDS	12.5	132	43		EZI-4030CN	8,000
EZI-12.5x70SDS		162	73		(S) EZI-4060CN	8,400
EZI-12.5x55SDS		147	58		EZI-3045CND	8,200
EZI-14.5x70SDS		162	73		EZI-4060CND	8,700

受注生産品

イーザーアイドリル

- ・ストッパー付き
- ・軸部テーパ加工
- ・ザグリ機能なし

アンカードリル

ADX II-SDSタイプ 刃先4エッジ

品 番	刃先径	単位: mm			適 合 アンカー	標準価格 (税抜き)
		全長 L	有効 長	ストッパ 径		
EZI-10.5x35SDS-ZN	10.5	127	38	23	EZI-3025CN	5,100
EZI-10.5x55SDS-ZN		147	58		(S) EZI-3045CN	5,400
ADX II-10.5x1000SDS	10.5	1000	100	-	EZI-3025CN	11,000
ADX II-10.5x1500SDS		1500	100		(S) EZI-3045CN	16,000

イーザーアイアンカー専用 締付工具

イーザーアダプター

インパクトドライバ18Vで締付け



※先端部に装着するソケットは市販品をご用意ください
推奨: インパクトソケット ピン固定式のディープソケットタイプ

品 番	単位: mm		標準価格 (税抜き)
	全長 L	単位: 円	
EZI-1000AD	1000	23,600	同梱ソケット 差込み角 12.7 六角軸 6.35mm
EZI-1500AD	1500	25,700	
EZI-2000AD	2000	27,900	

差込み角□9.5

全長 L

支えやすいスライド式グリップ

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本 社 営 業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
大 阪 支 社 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

無断複写・転載禁止 A260500ZN