



SANKO TECHNO CO., LTD.

SANKO


ねじ固定式アンカー

ALCパネル用

ALCエッジスクリュー

刃先付きにより、ALCパネルへの薄鋼板取付けが下穴不要で一工程

ケラバ水切り取付けに最適

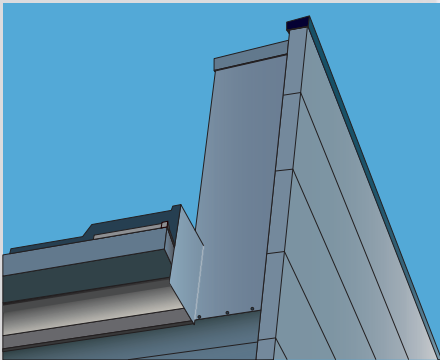

ALS
ALS-WS

— シールワッシャー付き

小箱1箱につき



1本入


ビット同梱

完全施工



ALCパネル

薄鋼板
(板厚0.8mm以下)

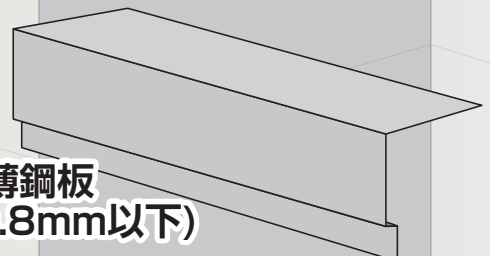

特長

POINT1

下穴不要

刃先付き



薄鋼板(板厚0.8mm以下)を貫通可能

POINT2

カムアウト しにくい十字穴



QuaStix®を採用


POINT3

優れる防水性



シールワッシャー付き(ALS-WSタイプ)

施工方法

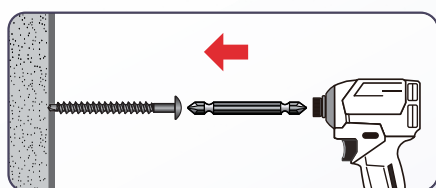

ALC/パネル + 薄鋼板(板厚0.8mm以下)へ直接ねじ込む

【締付けトルクの目安】

呼び径	締付けトルク N・m
6	2.0～3.0

強度表

【ALS/ALS-WSタイプ】


単位:mm		単位:kN
呼び径	アンカー 埋込み長さ	最大荷重
		引張
6	60	1.3

・ALC100mm/パネル 圧縮強度 $F_c=4N/mm^2$ のカタログ値です。
・許容荷重や保証値ではありません。

サイズ表

ALS タイプ

ステンレス製 SUS410 パシベート処理

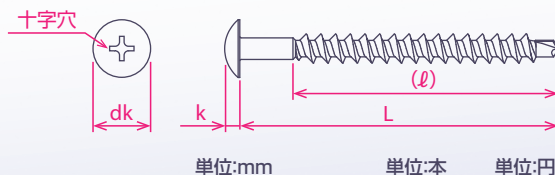


呼び径	品 番	首下長さ L	ねじ部長さ (ℓ)	アンカー 埋込み長さ	単位:mm			単位:本		標準価格 (税抜き)
					dk	k	十字穴の番号	小 箱	大 箱	
6	ALS-6×65	65	55	60以上	11.8	3.1	2 番	100	800	130

ALS-WS タイプ

本体：ステンレス製 SUS410 パシベート処理

座金：ステンレス製 SUS304 / パッキン：EPDM

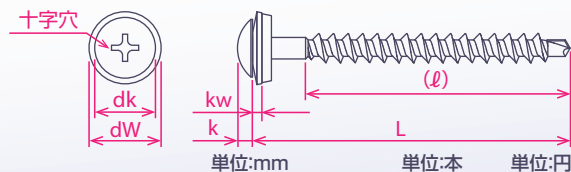

呼び径	品 番	首下長さ L	ねじ部長さ (ℓ)	アンカー 埋込み長さ	単位:mm			単位:本		標準価格 (税抜き)
					dk	k	十字穴の番号	dw	kw	
6	ALS-6×65WS	65	55	60以上	11.8	3.1	2 番	14.0	2.0	160

※WSタイプはシールワッシャーセットのため、防水性に優れています。

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して…

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
大 阪 支 社 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
札 幌 支 店 011-876-9035 新 潟 営 業 所 0256-47-1135 高 松 営 業 所 087-885-7431
仙 台 支 店 022-236-2533 横 浜 営 業 所 045-340-3517 鹿 児 島 営 業 所 099-225-8311
名 古 屋 支 店 052-355-3501 静 岡 営 業 所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514

(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>