



SANKO

ストップパーツキドリル

シリーズ

バリエーション 増えます

新技術情報提供システム

NETIS

登録番号:KT-250003-A


※ストップパーツキドリルの登録番号です。

登録番号:KT-230285-A

※パワーキュージンドリルの登録番号です。

穿孔長管理を容易にするストッパー付き

EZI-SDS

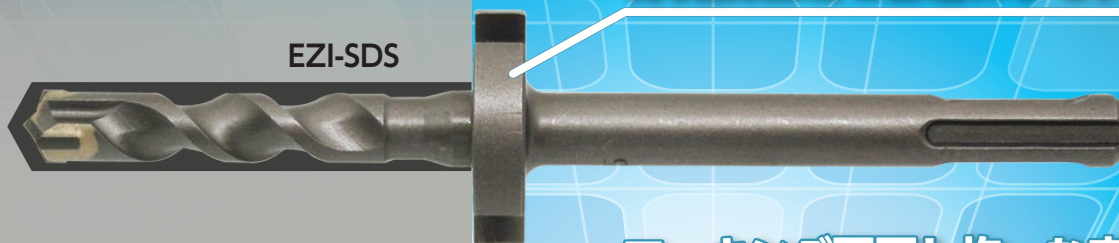

マーキング不要! 均一な穴あけ作業が可能!

PQ4S-ST



4エッジドリル

EZI-SDS



PQ4S-ST



真円に近い穿孔



穿孔深さが浅い場合

- ・アンカー強度の低下
- ・取付物のがたつき



穿孔深さが深い場合

- ・打込み不足による不完全施工
- ・ねじ部のはめ合い不足



従来品



マーキング

マーキングが必要

マーキング位置が切粉で確認しづらく穿孔深さがばらつく原因に!

ストップパーツキドリル



所定の穿孔深さが確保できるストッパー機能付き

穿孔深さの確認が容易

穿孔深さのばらつきを小さく抑えることが可能!

必要パーツを手軽にそろえてすぐに使える

スターターキット

キュージンドリルの製品動画はこちら



アダプター等の別売品はこちら



品番

STARTER-KIT(PQ4S)

同梱品

PQ4S-AD 1個 ワッシャー 1枚
PQ-H2 1巻 Oリング 2個
PQ-FBAD 1個 ホースバンド 2個
付属



ストッパーツキドリルシリーズ

ADX-SDS ～4エッジで真円に近い穿孔が可能～



NETIS登録製品



3Da適合アンカー用ストッパーツキドリル

				単位:mm	単位:円	
品番	刃先径	全長	有効長	ストッパ径	標準価格 (税抜き)	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
ADX-12.5 x 46ST x 136SDS* 	12.5	136	46	23	5,900	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-870] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-870]
ADX-14.5 x 47ST x 137SDS* 	14.5	137	47		6,300	[GAタイプ/-10M,30] [BAタイプ/-1070,1080,1010,1012,1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
ADX-14.5 x 52ST x 142SDS* 		142	52			[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-1080,1010] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-1080,1010]
ADX-16.5 x 52ST x 160SDS* 	16.5				32	10,000
ADX-18.0 x 58ST x 160SDS* 	18.0	160	58	10,500		[GAタイプ/-12M,40] [BAタイプ/-1280,1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-UN/-1210] [SMS-UN/MS-UND/-1212,1215,1216,1220]
ADX-18.0 x 68ST x 160SDS* 			68			[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-1210,12125] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-1210,12125]
ADX-20.5 x 62ST x 170SDS* 	20.5		62	32	13,500	[CTタイプ/-1660,5060]
ADX-22.0 x 70ST x 170SDS* 	22.0	170	70	38	14,500	[GAタイプ/-16M,50]
ADX-22.5 x 70ST x 170SDS* 	22.5					
ADX-22.5 x 80ST x 180SDS* 			180			80



イーザーアイドリル ～ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能～

* 受注生産品です。

品番	刃先径	全長	有効長	ストッパ径	標準価格 (税抜き)	適合アンカー
EZI- 8.0 x 38SDS-ZN ※1	8.0	127	38	18	4,700	[EZI-3035SA]
EZI- 8.0 x 58SDS-ZN ※1		147	58		4,900	[EZI-3055SA]
EZI-10.5 x 35SDS	10.5	127	38	32	7,500	[EZI-3025CN]
EZI-10.5 x 35SDS-ZN* ※1				23	5,100	[EZI-3025CN]
EZI-10.5 x 55SDS	10.5	147	58	32	7,700	[EZI-CN/SEZI-CN/-3045]
EZI-10.5 x 55SDS-ZN* ※1				23	5,400	[EZI-CN/SEZI-CN/-3045]
EZI-12.5 x 40SDS	12.5	132	43	32	8,000	[EZI-4030CN]
EZI-12.5 x 55SDS		147	58		8,200	[EZI-3045CND]
EZI-12.5 x 70SDS	14.5	162	73		8,400	[EZI-CN/SEZI-CN/-4060]
EZI-14.5 x 70SDS					8,700	[EZI-4060CND]
EZI-12.5 x 30SDS ※1	12.5	121	31	23	5,700	[AW-PC/-3020] [EZI-PC/-3020]
EZI-14.5 x 30SDS ※1	14.5				8,100	[EZI-4020PC]

※1 ストッパーに切欠き部はなく、耐火被覆材のザグリ機能はございません。

* 受注生産品です。



スラブダケドリル ～スラブダケアンカー専用のドリル～

品番	刃先径	全長	有効長	ストッパ径	標準価格 (税抜き)	適合アンカー
PDF-12.5 x 20SDS	12.5	111	21	23	5,500	[PDF-3020]



ザグリドリル ～ストッパーの切欠き部で耐火被覆材のザグリが可能～

品番	刃先径	全長	有効長	ストッパ径	標準価格 (税抜き)	適合アンカー
DNZ-12.5 x 20SDS	12.5	110	22	32	8,200	[PDF-3020]
DNZ-10.0 x 60SDS	10.0	154	66		10,000	[AW-BW/SAW-BW/AW-BWD/-3050]



パワーキュージンドリル ～粉塵のない現場を実現～



NETIS登録製品



3Da適合アンカー用パワーキュージンドリル

品番	刃先径	全長	有効長	ストッパ径	標準価格 (税抜き)	適合アンカー ※仕上材などがある箇所は穿孔長不足となるので使用不可。
PQ4S-12.5 x 46ST x 210*	12.5	210	46	32	13,600	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-870] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-870]
PQ4S-14.5 x 52ST x 210*	14.5		52		14,600	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-1080,1010] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-1080,1010]
PQ4S-18.0 x 68ST x 210*	18.0		68	38	16,200	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-1210,12125] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-1210,12125]
PQ4S-20.5 x 62ST x 210*	20.5		62		17,600	[CT/SCT/-1660,5060]
PQ4S-22.5 x 80ST x 210*	22.5	210	80	38	20,000	[BA-3D/SBA-3D/BA-D-3D/-16125,1615] [SMS-UN-3D/MS-UND-3D/-16125,1615]
PQ4M-18.0 x 58ST x 280*	18.0		58		24,000	[GAタイプ/-12M,40] [BAタイプ/-1280,1210,1212,1215,1216,1220] [SGMS-UN/MS-UN/MS-UND/-1210] [SMS-UN/MS-UND/-1212,1215,1216,1220]
PQ4M-22.0 x 70ST x 300*	22.0		70	38	28,000	[GAタイプ/-16M,50]
PQ4M-26.0 x 92ST x 320*	26.0		92	40	32,000	[GAタイプ/-20M,60] [BAタイプ/-2016]
PQ4S-12.5 x 41ST x 210	12.5	210	41	32	13,600	[GAタイプ/-8M,25] [BAタイプ/-865,870,810] [SMS-UN/MS-UND/-865,870]
PQ4S-14.5 x 47ST x 210	14.5		47		14,600	[GAタイプ/-10M,30] [BAタイプ/-1070,1080,1010,1012,1015] [SMS-UN/MS-UND/-1070,1080,1010,1012] [SMS-1015UN] [SGMS-1080UN]
PQ4S-18.0 x 58ST x 210	18.0		58	38	16,200	[GAタイプ/-12M,40] [BAタイプ/-1280,1210,1212,1215,1216,1220] [SMS-UN/MS-UND/SGMS-UN/-1210] [SMS-UN/MS-UND-1212,1215,1216,1220]
PQ4S-22.0 x 70ST x 210	22.0		70		20,000	[GAタイプ/-16M,50]
PQ4S-22.5 x 70ST x 210	22.5	210	70	38	20,000	[BAタイプ/-1612,16125,1615,1616,1620] [SMS-UN/MS-UND/-1612,16125,1615,1616,1620] [SGMS-16125UN]
PQ4S-14.5 x 65ST x 210	14.5		65			[SFCN-1010-8.5]
PQ4S-16.5 x 75ST x 210	16.5		75	32	15,700	[SFCN-12110-10.5]
PQ4S-22.5 x 90ST x 260	22.5	260	90	38	22,000	[SFCN-1614-12.5]



※2 PQ4Sは SDS-plus軸、PQ4Mは SDS-max軸となります。* 受注生産品です。

● ストッパーが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。● 過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16

無断複写・転載禁止

お客様相談窓口
(フリーダイヤル)

TEL ☎ 0120-350-514

【受付時間】 土日祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00 / 13:00～17:00

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。 サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

D2605000ZN