



SANKO TECHNO CO., LTD.

SANKO


緩み抑制ドリルねじ

タートノパツチ


薄鋼板締結用



## 用途

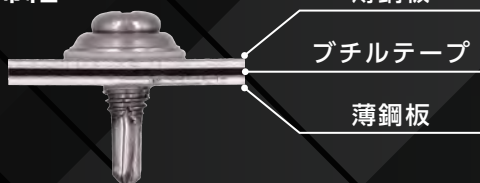
役物の接合部の締結  
薄鋼板同士の締結

## 特長



製品情報はこちら

2段構造のねじ山で、薄鋼板にバーリングを形成し喰いつく！

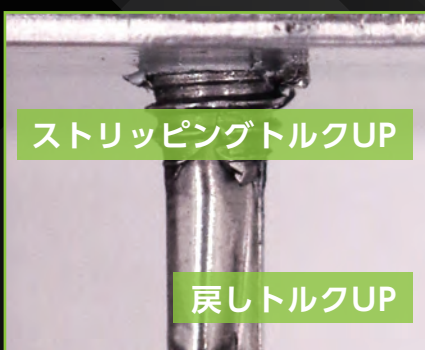

締付け時の

空転抑制

※締付け過ぎによる

ねじ破壊を防ぐ！

締付け後の

緩み抑制

※鋼板の熱伸縮などの要因による

緩みを防ぐ！

止水性能も  
しっかり維持！

## 性能

| 単位：mm |      | 単位：kN |
|-------|------|-------|
| 板 厚   | 引張荷重 | せん断荷重 |
| 0.4   | 0.5  | 1.2   |
| 0.6   | 0.8  | 2.1   |
| 0.8   | 1.2  | 3.4   |

| 単位：mm   |            | 単位：N・m |
|---------|------------|--------|
| 板厚      | ストリッピングトルク | 戻しトルク  |
| 0.4+0.4 | 1.7        | 0.8    |
| 0.6+0.6 | 2.9        | 1.2    |
| 0.8+0.8 | 4.1        | 1.8    |

## 製品情報

TP-S タイプ 本体：ステンレス製 SUS410 SPAC処理/座金：SUS304/パッキン：PVC


単位：mm 単位：本

| 呼び径<br>d | 品番         | 首下長さ<br>L | ねじ長さ<br>(b) | 適応板厚    | 重ね厚     | 切り刃先<br>長さ<br>Ln | 頭部  |     |        | 適合<br>ビット | 入数    |       |
|----------|------------|-----------|-------------|---------|---------|------------------|-----|-----|--------|-----------|-------|-------|
|          |            |           |             |         |         |                  | dk  | k   | 十字穴の番号 |           | ボックス  | 大箱    |
| 4.6      | TP-4.6×15S | 15        | 9           | 0.4～0.8 | 0.8～1.6 | 6                | 7.0 | 2.0 | 2      | TB-2      | 1,000 | 6,000 |

## 施工上の注意点

※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。

過剰に締付けると、ねじの空転が生じることがあります。(テクスモード搭載機種での施工を推奨)



ボックス仕様

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16

お客様相談窓口 (フリーダイヤル) 祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

TEL 0120-350-514

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535  
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031  
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431  
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311  
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

無断複写・転載禁止 ※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

F2606000ZN