



SANKO

はさみ固定式
ALCパネル用 **ITLインガー**[®]

**新
発売****ITL****W1/2・めねじ**

タイプ


ALCパネル

100mm
用スチール製
三価クロメート処理**ITL-4010W**


ステンレス製

ITL-4010WS


めねじ部

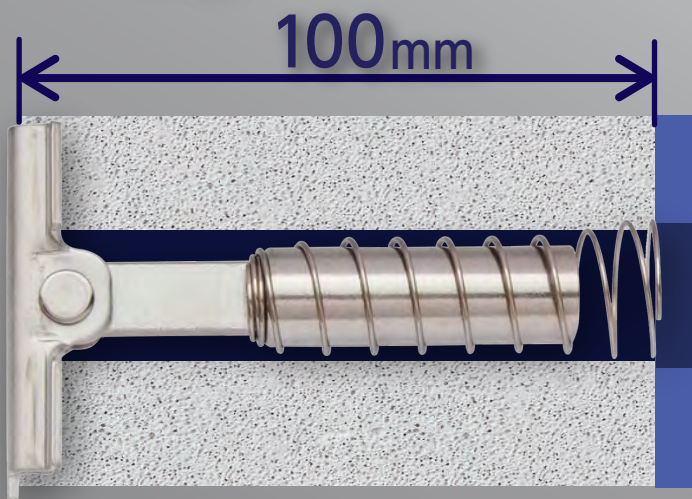


100mm

**施工方法 (めねじ)**


① 穿孔(回転モード)



② 挿入



③ ロールプレート部が中空に出ると自然に回転し、スプリング効果で本体が戻る




④ 取付け

ITLドリル登場!!


インパクトドライバは別途ご用意ください

インパクトドライバで穿孔可能
足場など高所・狭いスペースでの作業性アップ


ITE-WSタイプ (めねじ)



ITL-W・WSタイプ (めねじ)



ITL-M・MSタイプ (おねじ)

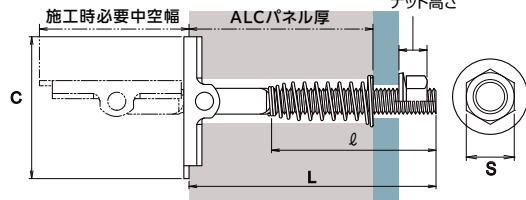

座金付 ナット	二面幅 S
M 6	10
M 8	12
M 10	14

ITE-WS / ITL-W・WS タイプ (めねじ)

ステンレス製 本体:SUS304系・SUSXM7 プレート部:SUS304系

ねじの呼び	品番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	プレート長さ C	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	穿孔径	入数	
								小箱	大箱
W3/8	ITE-3050WS	42	20	50	52	50用	18.0	10	160
M10	ITL-1010WS	92		55	57	100用	17.0	25	150
W3/8	ITL-3010WS			60	62		20.0	20	120
NEW W1/2	ITL-4010WS	25							

・ナット/ワッシャーなし

※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。許容荷重や保証値ではありません。

最大* 引張荷重
4.0
5.7
8.1

ITL-W タイプ (めねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	プレート長さ C	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	穿孔径	入数	
								小箱	大箱
M 6	ITL- 610W	98	27	40	42	100用	13.0	30	180
M10	ITL-1075W	73	20	55	57	75用	17.0	25	150
	ITL-1010W	92				100用			100
	ITL-1015W	142				150用			
W3/8	ITL-3010W	92	25	60	62	100用	20.0	20	150
W1/2	ITL-4010W								120

・ナット/ワッシャーなし

※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。許容荷重や保証値ではありません。

最大* 引張荷重
1.7
5.7
8.1

ITL-MSタイプ (おねじ) ステンレス製 本体:SUS304系・SUSXM7 プレート部:SUS304系

ねじの呼び	品番	全長 L	ねじ長さ ℓ	座金付 ナット高さ	プレート長さ C	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	最大 取付物厚	穿孔径	入数	
										小箱	大箱
M 6	ITL- 613MS	128	90	6.5	40	42	100用	10	13.0	30	180
M 8	ITL- 885MS	85	56	8.5	45	47	50用	10	16.0	50	200
	ITL- 811MS	110	81				75用				
	ITL- 8135MS	135	96				100用				
	ITL-10135MS	135	100用								
M10	ITL- 1016MS	160	90	10.4	55	57	125用	10	17.0	25	100
	ITL-10185MS	185					150用				

・座金付きナット仕様

※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。許容荷重や保証値ではありません。

最大* 引張荷重
1.7
2.9
3.3
5.7

ITL-M タイプ (おねじ) スチール製 三価クロメート処理

単位:mm											入数	
ねじの呼び	品番	全長L	ねじ長さℓ	座金付 ナット高さ	プレート長さC	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	最大 取付物厚	穿孔径	入数		
										小箱	大箱	
M 6	ITL- 613M	128	90	6.5	40	42	100用	10	13.0	30	180	
M10	ITL- 1085M	85	54	10.4	55	57	50用	10	17.0	25	150	
	ITL- 1011M	110	79				75用					
	ITL-10135M	135	90				100用					
	ITL- 1016M	160					125用					
	ITL-10185M	185					150用					

・座金付きナット仕様

※ALCパネル圧縮強度 $F_c=4\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。許容荷重や保証値ではありません。

最大* 引張荷重
1.7
4.0
5.7

シャング形状

六角軸



品番	刃先径 D	全長 L	有効長 ℓ
ITL-13.0x100D	13.0	152	100
ITL-16.0x100D	16.0	153	100
ITL-17.0x150D	17.0	203	150
ITL-18.0x50D	18.0	103	50
ITL-20.0x100D	20.0	153	100

ITL / ITE 適合
M6
M8
W3/8・M10 ※
ITE-3050WS
W1/2

※ITE-3050WSは除く



※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本社 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目10番地16
 本 社 営 業 04-7157-8181 広 島 支 店 082-275-5091 金 沢 営 業 所 076-240-3535
 大 阪 支 店 06-6748-0833 福 岡 支 店 092-587-0188 岡 山 営 業 所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514
 (フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571

受付時間 祝日を除く月曜日～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

A2505000ZN