



SANKO TECHNO CO., LTD.

SANKO


緩み抑制ドリルねじ

タートノパツチ

薄鋼板締結用



用途

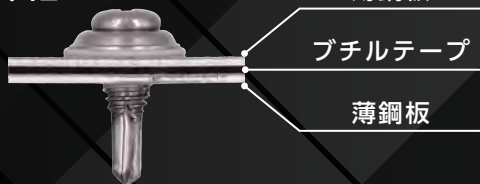
役物の接合部の締結
薄鋼板同士の締結

特長



製品情報はこちら

2段構造のねじ山で、薄鋼板にバーリングを形成し喰いつく！

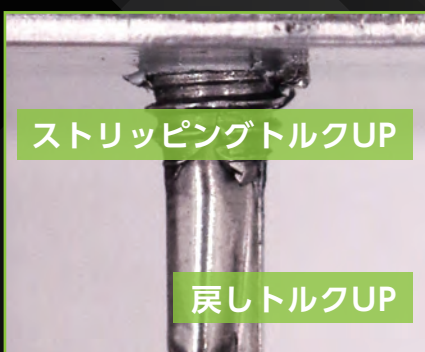

締付け時の

空転抑制

※締付け過ぎによる

ねじ破壊を防ぐ！

締付け後の

緩み抑制

※鋼板の熱伸縮などの要因による

緩みを防ぐ！

止水性能も
しっかり維持！

性能

単位：mm		単位：kN
板 厚	引張荷重	せん断荷重
0.4	0.5	1.2
0.6	0.8	2.1
0.8	1.2	3.4

単位：mm		単位：N・m
板厚	ストリッピングトルク	戻しトルク
0.4+0.4	1.7	0.8
0.6+0.6	2.9	1.2
0.8+0.8	4.1	1.8

製品情報

TP-S タイプ 本体：ステンレス製 SUS410 SPAC処理/座金：SUS304/パッキン：PVC


単位：mm 単位：本

呼び径 d	品番	首下長さ L	ねじ長さ (b)	適応下地厚	重ね厚 (下地材含む)	切り刃先 長さ Ln	頭部			適合 ビット	入数	
							dk	k	十字穴の番号		ボックス	大箱
4.6	TP-4.6×15S	15	9	0.4～0.8	0.8～1.6	6	7.0	2.0	2	TB-2	1,000	6,000

施工上の注意点

※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。

過剰に締付けると、ねじの空転が生じることがあります。(テクスモード搭載機種での施工を推奨)



ボックス仕様

サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山三丁目 10 番地 16

お客様相談窓口 (フリーダイヤル) 祝日を除く月～金曜日 9:00～12:00/13:00～17:00

TEL 0120-350-514

本社営業 04-7157-8181 広島支店 082-275-5091 金沢営業所 076-240-3535
 大阪支店 06-6748-0833 福岡支店 092-587-0188 岡山営業所 086-296-8031
 札幌支店 011-876-9035 新潟営業所 0256-47-1135 高松営業所 087-885-7431
 仙台支店 022-236-2533 横浜営業所 045-340-3517 鹿児島営業所 099-225-8311
 名古屋支店 052-355-3501 静岡営業所 054-237-0102

無断複写・転載禁止 ※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。

サンコーテクノホームページ <https://sanko-techno.co.jp/>

F2606000ZN